

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MAITRE
 DECÓ

Обучающие пособие



ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MAITRE DECO

- Стр. 2 **AMORSE** грунт глубокого проникновения
- Стр. 2 **SOUS-COUCHE** грунт-краска
- Стр. 2 **BASE QUARTZ** грунт-краска с кварцевым наполнителем
- Стр. 3 **LAQUÉ MAT** защитное лессирующее матовое покрытие
- Стр. 3 **LAQUÉ PERLÉ** декоративный перламутровый лак
- Стр. 4 **AQUA PROTECTION** влагозащитная пропитка
- Стр. 4 **CIRE** воск для венецианской штукатурки
- Стр. 5 **GEL PAILLETÉ** защитный лак
- Стр. 5 **PAILLETES** декоративная добавка
- Стр. 6 **EFFET MÉTALLISÉ** краска с металлизированным эффектом
- Стр. 7 **VELOUTÉ** декоративная краска с эффектом бархата
- Стр. 8 **SOIE MATE** декоративная краска с эффектом матового шёлка
- Стр. 9 **SOIE** декоративная краска с эффектом натурального шёлка
- Стр. 10 **SABLE ARGENT** краска с эффектом песчаных перламутровых переливов
- Стр. 11 **DUNE** декоративная краска с эффектом матовых песчаных вихрей
- Стр. 12 **STUC ACRYLIQUE** акриловая венецианская штукатурка
- Стр. 13 **DECOR DE PROVENCE** высокопластичное тонкослойное покрытие
- Стр. 14 **PIERRE DE LUNE** декоративное покрытие с добавлением специальных волокон
- Стр. 15 **PIERRE ROMAINE** декоративное покрытие с эффектом травертина
- Стр. 16 **TRAVERTIN** натуральная известковая штукатурка
- Стр. 17 **LE BÉTON** эффект художественного бетона
- Стр. 18 **MICROCIMENT+MAT PROTECTEUR** декоративный материал + матовый лак
- Стр. 21 **CRISTAL AIR** гладкая краска с антимикробной активностью
- Стр. 22 **ONE COAT** высокопрочная акриловая краска

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Грунты

Грунт глубокого проникновения AMORSE

- укрепляет основания;
- повышает адгезию к основанию;
- снижает и выравнивает впитывающую способность основания;
- не колеруется.



Наносится под все декоративные покрытия бренда METRO DECO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,12 - 0,20 л/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	валик, кисть
ФАСОВКА	5 л

Грунт-краска SOUS-COUCHE

- выравнивает цветовой фон поверхности;
- снижает расход финишного покрытия;
- улучшает адгезию;
- пигментированный, колеруется.



Наносится под декоративные покрытия бренда METRO DECO: VELOUTÉ, SOIE, SOIE MATE, DECOR DE PROVENCE, STUC ACRYLIQUE, SABLE ARGENT, DUNE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,12 - 0,20 кг/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	валик, кисть
ФАСОВКА	1,5 кг / 15 кг

Грунт-краска с кварцевым наполнителем BASE QUARTZ

- имеет кварцевые добавки;
- выравнивает цветовой фон поверхности;
- снижает расход финишного покрытия;
- улучшает адгезию;
- пигментированный, колеруется.



Наносится под декоративные покрытия бренда METRO DECO: PIERRE DE LUNE, LE BÉTON, СИСТЕМА MICROCEMENT, TRAVERTIN, PIERRE ROMAINE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,15 - 0,30 кг/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	валик, кисть
ФАСОВКА	1,5 кг / 15 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Декоративные лессирующие составы

Защитное лессирующее матовое покрытие LAQUÉ MAT

- подчёркивает глубину рисунка фактурных покрытий;
- прост в нанесении;
- придаёт дополнительную защиту основанию;
- подходит для помещений с повышенной влажностью;
- колеруется.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,10 - 0,20 кг/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка через 28 дней
ФАСОВКА	1 кг

Декоративный перламутровый лак LAQUÉ PERLÉ

- прост в нанесении;
- придаёт дополнительную защиту основанию;
- эффект лёгкого радужного блеска с перламутровыми отливами;
- возможна влажная уборка;
- колеруется.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,10 - 0,20 кг/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка через 28 дней
ФАСОВКА	1 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.



ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Защитные составы

Влагозащитная пропитка AQUA PROTECTION

- защищает покрытие от влаги;
- не меняет внешний вид покрытия;
- не оставляет разводов;
- не колеруется.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,05 - 0,10 л/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка через 28 дней
ФАСОВКА	1 л

Воск для венецианской штукатурки CIRE

- придаёт дополнительный глянец,
- легко полируется;
- придаёт защитные свойства;
- не желтеет со временем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,04 - 0,10 л/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	  
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка через 28 дней
ФАСОВКА	1 л

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.


Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Лак и декоративные добавки



Защитный лак GEL PAILLETÉ

- прост в нанесении;
- придаёт дополнительную защиту;
- придаёт дополнительный глянец;
- возможна влажная уборка;
- база Incolor служит основой для декоративных добавок PAILLETES



Incolor



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,10 - 0,20 л/м ²
ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ	 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка через 28 дней
ФАСОВКА	1 л

Декоративная добавка PAILLETES

- наполнители в виде глиттеров и блёсток;
- создают уникальный эффект в виде блеска драгоценных камней;
- добавляются в лак GEL PAILLETÉ и другие материалы.

Argent



Or



Nacre Argent



ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

EFFET MÉTALLISÉ Argent, Blanc, Or

Краска с металлизированным эффектом

- специальное назначение для покраски отдельных деталей интерьера (акценты);
- может применяться как самостоятельное покрытие;
- влажная уборка без вреда покрытию, высокая влагостойкость;
- возможна локальная реставрация;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 30 цветов.



1 Грунт AMORSE

Сохнет 4 часа
Расход 0,1 -0,2 кг/м²



2 В/д краска SATIN

Сохнет 4 часа
Расход 0,12 -0,2 кг/м²






3 Декоративная краска
EFFET MÉTALLISÉ

Сохнет 24 часа
Расход 0,05 -0,15 кг/м²

Наносить в 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

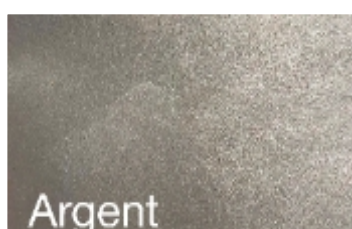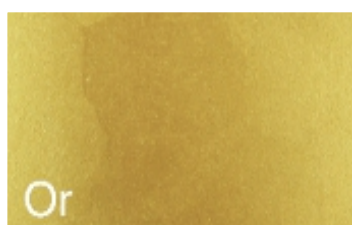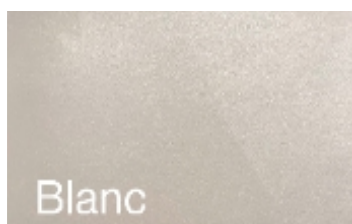

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	0,05 - 0,15 кг/м ² (в два слоя)
ГРУНТ	AMORCE + SATIN
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Два слоя
КОЛЕРОВКА	3 базы (Blanc, Or, Argent) + 30 цветов
ФАСОВКА	0,3 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.
Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.
Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

VELOUTÉ

Декоративная краска с эффектом бархата

- имитация мягкого нежного бархата;
- лёгкое нанесение;
- для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 30 цветов;



Наносить в 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

* дополнительный защитный слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,20 - 0,25 кг/м ² (в два слоя)
ГРУНТ	AMORCE + SOUS-COUCHE
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Два слоя
КОЛЕРОВКА	30 цветов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для защиты от загрязнения рекомендуем использовать AQUA PROTECTION , для дополнительного декоративного эффекта можно добавить PAILLETES (Nacre Argent, Or, Argent)
ФАСОВКА	1,2 кг / 2,4 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

SOIE MATE

Декоративная краска с эффектом матового шёлка

- сдержанный матовый блеск;
- лёгкое нанесение;
- влажная уборка без вреда покрытию;
- простота локальной реставрации;
- для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 24 цвета.



Наносить в 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

* дополнительный защитный слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,17 - 0,22 кг/м ² (в два слоя)
ГРУНТ	AMORCE + SOUS-COUCHE
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Два слоя
КОЛЕРОВКА	24 цвета
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для защиты от загрязнения рекомендуем использовать AQUA PROTECTION , для дополнительного декоративного эффекта можно добавить PAILLETES (Nacre Argent, Or, Argent)
ФАСОВКА	1 кг / 2 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.
 Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.
 Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

- имитация натурального шелка;
- лёгкое нанесение;
- влажная уборка без вреда покрытию;
- простота локальной реставрации;
- для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 20 цветов.



Наносить в 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

* дополнительный защитный слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,17 - 0,22 кг/м ² (в два слоя)
ГРУНТ	AMORCE + SOUS-COUCHE
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Два слоя
КОЛЕРОВКА	20 цветов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для защиты от загрязнения рекомендуем использовать AQUA PROTECTION , для дополнительного декоративного эффекта можно добавить PAILLETES (Nacre Argent, Or, Argent)
ФАСОВКА	1 кг / 2 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.
 Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.
 Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

SABLE ARGENT

Краска с эффектом песчаных перламутровых переливов





- эффект нежного перламутрового блеска;
- приятные тактильные ощущения;
- лёгкое нанесение;
- влажная уборка без вреда покрытию;
- возможна локальная реставрация;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 21 цвет.



Наносить в 1 слой;

Влажная уборка : через 28 дней;

* дополнительный защитный слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,15 - 0,20 кг/м ² (в один слой)
ГРУНТ	AMORCE + SOUS-COUCHE
ИНСТРУМЕНТ	  
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один слой
КОЛЕРОВКА	21 цвет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для защиты от загрязнения рекомендуем использовать AQUA PROTECTION , для дополнительного декоративного эффекта можно добавить PAILLETES (Nacre Argent, Or, Argent)
ФАСОВКА	1 кг / 2 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

DUNE

Декоративная краска с эффектом матовых песчаных вихрей

- элегантное сочетание матового песка и лёгкого перламутрового блеска;
- влажная уборка без вреда покрытию;
- возможна локальная реставрация;
- для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 24 цвета.



Наносить в 1 слой;

Влажная уборка : через 28 дней;

* дополнительный защитный слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,15 - 0,20 кг/м ² (в один слой)
ГРУНТ	AMORCE + SOUS-COUCHE
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один слой
КОЛЕРОВКА	21 цвет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для защиты от загрязнения рекомендуем использовать AQUA PROTECTION , для дополнительного декоративного эффекта можно добавить PAILLETES (Nacre Argent, Or, Argent)
ФАСОВКА	1 кг / 2 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.
 Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.
 Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

STUC ACRYLIQUE

Акриловая венецианская штукатурка

- имитация природного камня: мрамора, оникса, малахита и других минералов с полированной поверхностью;
- подходит для колеровки в более тёмные и светлые тона;
- для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 30 цветов.



Наносить в 2-3 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

* дополнительный защитный слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,35 - 0,5 кг/м ² (в два слоя)
ГРУНТ	AMORCE + SOUS-COUCHE
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Допускается влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Два и более слоёв
КОЛЕРОВКА	30 цветов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для защиты и предания зеркального блеска, готовую поверхность обработать воском CIRE
ФАСОВКА	2,5 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.
Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.
Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

DECOR DE PROVENCE

высокопластичное тонкослойное покрытие

- пластичная масса для создания различных текстур;
- не требует тщательного выравнивания основания;
- не даёт усадку и передает задуманный рисунок;
- выдерживает влажную уборку;
- лёгкое в нанесение;
- колеруется - 10 цветов, можно использовать цветные лессирующие составы.



1 Грунт AMORSE

Сохнет 4 часа
Расход 0,1 -0,2 кг/м²

2 Грунт-краска SOUS-COUCHE

Сохнет 4 часа
Расход 0,12 -0,2 кг/м²

3 Фактурное покрытие DECOR DE PROVENCE

Сохнет 6 - 12 часов
Расход 1,0 - 1,2 кг/м²

4 Лессирующие составы LAQUE PERLE, LAQUE MAT

Сохнет 24 часа
Расход 0,1 -0,2 кг/м²

Наносить в 1 - 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	1,0 - 1,2 кг/м ²
ГРУНТ	AMORCE + SOUS-COUCHE
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один слой и более
КОЛЕРОВКА	10 цветов. Можно использовать цветные лессирующие составы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя, после полного высыхания фактуры, рекомендуется использовать следующие материалы: EFFET MÉTALLISÉ, LAQUE PERLE, LAQUE MAT
ФАСОВКА	15 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотонная.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

PIERRE DE LUNE

декоративное покрытие с добавлением специальных волокон

- эффект деревенской мазанки, самана;
- самый крупно фактурный материал;
- не требует тщательного выравнивания основания;
- возможно моделирование объёмных фактур;
- уникальные пластичные свойства;
- высокая износостойкость материала;
- можно использовать цветные лессирующие составы;
- база не колеруется.



1 Грунт AMORSE

Сохнет 4 часа
Расход 0,1 - 0,2 кг/м²



2 Кварцевый грунт
BASE QUARTZ

Сохнет 4 часа
Расход 0,15 - 0,3 кг/м²



3 Фактурное покрытие
PIERRE DE LUNE

Сохнет 6 - 12 часов
Расход 1,0 - 1,2 кг/м²



4 Лессирующие составы
LAQUE PERLE, LAQUE MAT

Сохнет 24 часа
Расход 0,1 - 0,2 кг/м²

Наносить в 1 - 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	1,0 - 2,0 кг/м ²
ГРУНТ	AMORCE + BASE QUARTZ
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один слой и более
КОЛЕРОВКА	Не колеруется. Цвет достигается при помощи лессирующих составов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя, после полного высыхания фактуры, рекомендуется использовать следующие материалы: EFFET MÉTALLISÉ, LAQUE PERLE, LAQUE MAT
ФАСОВКА	15 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

PIERRE ROMAINE

декоративное покрытие с эффектом травертина

- эффект античного матового камня;
- повышенная износостойкость;
- широкая цветовая гамма - от светлых до тёмных насыщенных оттенков;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 12 цветов;
- можно использовать цветные лессирующие составы.



1 Грунт AMORSE

Сохнет 4 часа
Расход 0,1 -0,2 кг/м²

2 Кварцевый грунт
BASE QUARTZ

Сохнет 4 часа
Расход 0,15 -0,3 кг/м²

3 Фактурное покрытие
PIERRE DE LUNE

Сохнет 6 - 12 часов
Расход 1,0 - 1,2 кг/м²

4 Лессирующие составы
LAQUE PERLE, LAQUE MAT

Сохнет 24 часа
Расход 0,1 -0,2 кг/м²

Наносить в 1 - 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	1,0 - 1,2 кг/м ²
ГРУНТ	AMORSE + BASE QUARTZ
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один слой и более
КОЛЕРОВКА	12 цветов. Можно использовать цветные лессирующие составы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя, после полного высыхания фактуры, рекомендуется использовать следующие материалы: EFFET MÉTALLISÉ, LAQUE PERLE, LAQUE MAT
ФАСОВКА	15 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

TRAVERTIN

натуральная известковая штукатурка

- эффект античного камня Травертин, Туф, Ракушечник;
- природные антигрибковые свойства;
- высокая паропроницаемость материала;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 10 цветов;
- можно использовать цветные лессирующие составы.



натуральная
известь



1 Грунт AMORSE

Сохнет 4 часа
Расход 0,1 - 0,2 кг/м²



2 Кварцевый грунт
BASE QUARTZ

Сохнет 4 часа
Расход 0,15 - 0,3 кг/м²



3 Фактурное покрытие
TRAVERTIN

Сохнет 6 - 12 часов
Расход 1,0 - 1,5 кг/м²



4 Лессирующие составы
LAQUE PERLE, LAQUE MAT

Сохнет 24 часа
Расход 0,1 - 0,2 кг/м²

Наносить в 1 - 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	1,0 - 1,5 кг/м ²
ГРУНТ	AMORSE + BASE QUARTZ
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один слой и более
КОЛЕРОВКА	10 цветов. Можно использовать цветные лессирующие составы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя, после полного высыхания фактуры, рекомендуется использовать следующие материалы: EFFET MÉTALLISÉ, LAQUE PERLE, LAQUE MAT
ФАСОВКА	15 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

LE BÉTON

эффект художественного бетона

- воссоздаёт стили: лофт, гранж, арт-студио;
- достаточно одного слоя (низкий расход);
- готовая мелкозернистая пластичная масса;
- тёплый на ощупь (свойство теплопроводности);
- лёгок в нанесение , не даёт усадку;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 12 цветов;
- базовый цвет - светло-серый.



1 Грунт AMORSE

Сохнет 4 часа
Расход 0,1 -0,2 кг/м²



2 Кварцевый грунт BASE QUARTZ

Сохнет 4 часа
Расход 0,15 -0,3 кг/м²



3 Фактурное покрытие LE BÉTON

Сохнет 6 - 12 часов
Расход 0,7 - 1,2 кг/м²



4 Лессирующие составы LAQUE PERLE, LAQUE MAT

Сохнет 24 часа
Расход 0,1 -0,2 кг/м²

Наносить в 1 - 2 слоя;

Влажная уборка : через 28 дней;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	0,7 - 1,2 кг/м ²
ГРУНТ	AMORCE + BASE QUARTZ
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один слой и более
КОЛЕРОВКА	12 цветов. Можно использовать цветные лессирующие составы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя, после полного высыхания фактуры, рекомендуется использовать следующие материалы: EFFET MÉTALLISÉ, LAQUE PERLE, LAQUE MAT
ФАСОВКА	9 кг

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.


Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

MICROCIMENT+MAT PROTECTEUR

Декоративный материал на основе цемента + матовый лак

- современное решение для отделки пола и стен в интерьерах;
- неповторимый эффект гладкого бетона;
- двухкомпонентный состав;
- обладает высокой эксплуатационной нагрузкой;
- выдерживает прямое попадание воды;
- можно декорировать столешницы и кухонные фартуки, кроме горизонтальных поверхностей с постоянной водной нагрузкой (например, чаша бассейна);
- двухкомпонентный полиуретановый лак придаёт дополнительную защиту;
- лак не желтеет во времени и не меняет цвет под влиянием ультрафиолета;
- компьютерная колеровка - в цветовой коллекции 22 цвета.



ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.
Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.
Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

MICROCEMENT+MAT ПРОТЕКТЕУР

Декоративный материал на основе цемента + матовый лак



1 Грунт Amorce
сохнет 4 часа;
расход 0,1 -0,2 кг/м²



2 Кварцевый грунт
Base quartz
сохнет 4 часа; расход 0,12 - 0,2 кг/м²



3 Декоративный материал
Microciment Devant
сохнет 3 часа; расход 0,5 кг/м²



4 Шлифование и
обеспыливание через 3 часа
шлифовка с диском P-320



5 Декоративный материал
Microciment Devant
сохнет 3 часа; расход 0,5 кг/м²



6 Шлифование и
обеспыливание через 3 часа
шлифовка с диском P-320



+



7 Защитный матовый лак
Mat Protecteur + вода (1:1)
сохнет 2-4 часа; расход 40 -50 гр/м²



8 Защитный матовый лак
Mat Protecteur + вода (1:1)
сохнет 2-4 часа; расход 80 -100 гр/м²



9 Защитный матовый лак
Mat Protecteur + вода (1:1)
сохнет 2-4 часа; расход 80 -100 гр/м²

ВНИМАНИЕ!

**Смешанные компоненты
использовать в течение**



2-х часов

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.
Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости , чтобы избежать
появления разнотона.
Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.


MICROCEMENT+MAT PROTECTEUR

Декоративный материал на основе цемента + матовый лак

МИКРОЦЕМЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	DEVANT Около 0,5 кг/м ² в один слой
ГРУНТ	AMORCE + BASE QUARTZ
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Лёгкая, влажная уборка
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	Один и более
КОЛЕРОВКА	12 цветов 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Матовый лак MICROCIMENT MAT PROTECTEUR входит систему нанесения
ФАСОВКА	6 кг = Devant 4,2 кг + Liant 1,8кг

МАТОВЫЙ ЛАК ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	Около 0,08 - 0,1 кг/м ²
ИНСТРУМЕНТ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней
УХОД	Высокая влагостойкость
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	3 слоя
ФАСОВКА	Компонент А - 0,68 кг; компонент В - 0,15 кг.

Устойчивость к механическим нагрузкам:

- Через 1 сутки можно ходить в обуви с мягкой подошвой.
- Через 5 суток можно ставить мебель.
- Через 7 суток время полного высыхания и набора прочности до момента воздействия воды и влажной уборки

этапы	название материала	выход с тары	на 5 м.кв.	на 10 м.кв.	на 20 м.кв.	на 50 м.кв.
1.	Грунтовка глубокого проникновения Maitre Deco «Amorce» 5 л	25-40 м.кв.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
2.	Грунт-краска Maitre Deco «Base Quartz» 1.5 кг	4,5 - 10,5 м.кв.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	
	Грунт-краска Maitre Deco «Base Quartz» 14 кг	42-98 м.кв.				1 шт.
3.	Высокопрочный материал с эффектом бетона Maitre Deco «Microciment Devant» 6 кг	до 6 м.кв. в 2 слоя		2 шт.	4 шт.	9 шт.
4.	Защитный лак Maitre Deco «Microciment Protecteur» 2 компонента 0.83 кг	до 6 м.кв. в 3 слоя	1 шт.	2 шт.	4 шт.	9 шт.

CRISTAL AIR (КРИСТАЛ ЭИР)

Гладкая краска с антимикробной активностью

- биологически активная краска модифицированная ионами серебра;
- обладает высокой антимикробной активностью по отношению к возбудителям различных инфекционных, вирусных и кишечных заболеваний;
- подходит для применения в ЛПУ и ДПУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАСХОД	0,08 - 0,10 л/м ² (на 1 слой), до 12 м ² (в 1 слой)*
ВЫХОД М ² С УПАКОВКИ	11м ² / 33 м ² / 110 м ² (1 слой)*
ГРУНТ	AMORCE
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 60°	4% матовая
УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ	2 класс, уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 28 дней после окрашивания
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Между слоями 4-6 часов. Полное высыхание 24 часа.
КОЛЕРОВКА	А - белая и для пастельных цветов С - для насыщенных цветов
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от +5 до +30 относительная влажность воздуха 65%
ФАСОВКА	0,9/2,7/9 л

* Рекомендуется наносить в 2 слоя.

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

ONE COAT (ВАН КОУТ)

Высокопрочная акриловая краска

- для высококачественной отделки;
- подходит для помещений с повышенной влажностью;
- выдерживает интенсивное мытье включая бытовые моющие вещества;
- идеальна для гладких стен и фактурных обоев;
- повышенная износостойкость;
- гипоаллергенный состав.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД	0,08 - 0,10 л/м ² (на 1 слой), до 12 м ² (в 1 слой)*
ВЫХОД М ² С УПАКОВКИ	11м ² / 33 м ² / 110 м ² (1 слой)*
ГРУНТ	AMORCE
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 60°	3% глубокоматовая
УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ	1 класс, уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 28 дней после окрашивания, включая бытовые неабразивные моющие вещества
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Между слоями 4-6 часов. Полное высыхание 24 часа.
КОЛЕРОВКА	А - белая и для пастельных цветов С - для насыщенных цветов
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от +5 до +30 относительная влажность воздуха 65%
ФАСОВКА	0,9/2,7/9 л

* Рекомендуется наносить в 2 слоя.

ВНИМАНИЕ! Использовать материал одной партии.

Продукцию из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы избежать появления разнотона.

Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.



валик



валик
структурный



кисть



МИНИ-КИСТЬ



шпатель



кельма
пластиковая



кельма
венецианская



круглая
мини-кельма
пластиковая



краскопульт



губка



губка полу-
сферическая



губка
морская




тампон
декоративный



площадка
с тампоном



варежка




шпатель
резиновый



аппликатор
с текстурой
дерева




затирка
Effetto Frame /
щётка Pavan
877/TE



гребёнка
«Тысяча линий»



шпатель
пластиковая

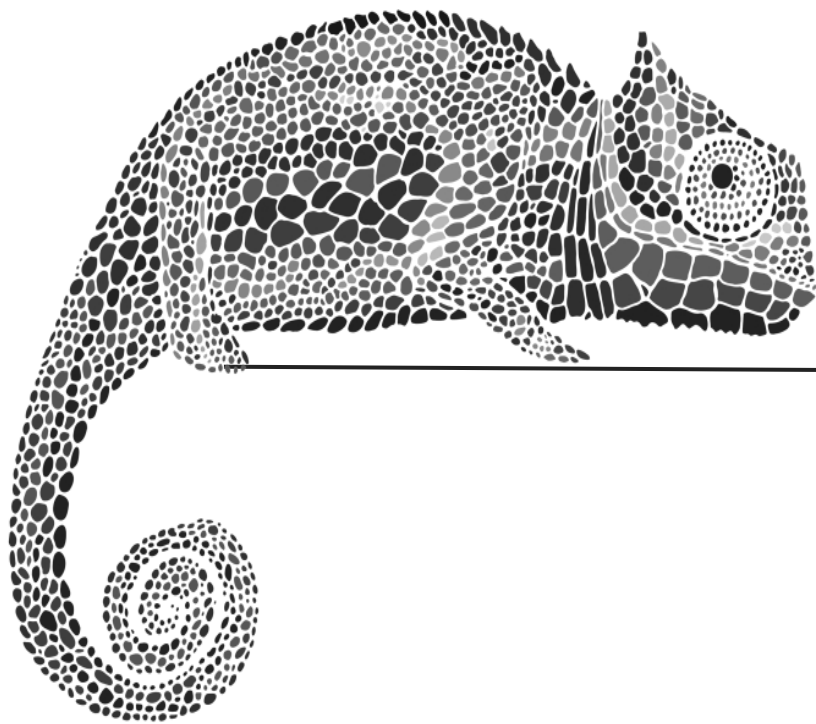

MAITRE
DECÓ